

# marantz®




## MODEL 30

### Marantz MODEL 30 Vollverstärker

Dieser Vollverstärker liefert den musikalischsten Klang, der von unseren Soundmastern aufwändig abgestimmt wurde. Er verfügt über maßgeschneiderte Original Marantz HDAMs und ein diskretes Design für exquisite Signalreinheit. Der MODEL 30 ist auf Langlebigkeit ausgelegt und liefert unvergessliche Musikalität.

- Vom Soundmeister mit Leidenschaft abgestimmter Vollverstärker.
- Separate Netzteile für Vorverstärker und Endstufenkanäle.
- Ringkerntransformator für eine saubere Stromversorgung des Vorverstärkers.
- Vorverstärkung mit Stromgegenkopplung für klaren und detailreichen Klang.
- Marantz HDAM Technologie für Rauschreduzierung und einen breiteren Frequenzgang.
- Neu entwickelte elektrische Lautstärkeregelung für hohe Linearität.
- Schaltverstärker mit dediziertem SMPS Netzteil.
- Hohe Ausgangsleistung von 100W + 100W (8 Ohm), 200W + 200W (4 Ohm).
- Auf unseren Flaggschiffmodellen basierendes Verstärker-Design.
- Linearer Frequenzgang – ganz unabhängig von den Lautsprechern.
- MM/MC Phono Eingang mit MC Eingangsimpedanz-Wähler.
- Besonders hochwertige CD- und Phono-Eingänge mit niedriger Eingangsempfindlichkeit.
- Hochwertige Lautsprecher Terminals aus hochreinem Kupfer von Marantz.
- Verfügbar in Schwarz und Silber-Gold.

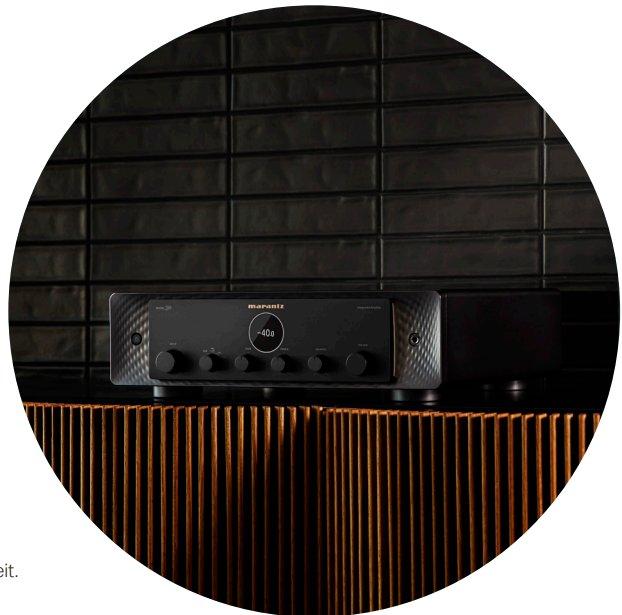

## Modern Musical Luxury



# MODEL 30

## Technische Daten



Ausstattung	
Kanäle	2
Current Feedback Topologie	•
Phono EQ: Standard / Marantz Musical / Marantz Musical Premium	- / - / • (mit MC/MM)
MC Eingangsimpedanz-Wähler	33 / 100 / 390 Ohm
HDAM Version	SA3 & SA2
Leistungstransformator Vorverstärker	Ringkern
Leistungstransformator Leistungsverstärker	SMPS
Hochwertige Audiokomponenten	•
Marantz spezifische Bauteile	•
Symmetrischer Schaltungsaufbau	•
Kühlkörper aus extrudiertem Aluminium	• (Separat)
Balance / Bass / Höhen	• / • / •
Weiteres	
Lineares Netzteil	• (Vorverstärker-Stufe)
Lineare Lautstärkeregelung	•
Schottky-Dioden	•
Abschirmung: Kupfer / Metall / keine	• / - / -
Doppelschichtige Bodenplatte	•
Rauscharmes OLED Display	•
Eingänge / Ausgänge	
Audio Eingänge	6
Phono Eingang: MM / MC	• / •
Audio Ausgänge	1
Pre-out / Main-in	• / -
Endstufen-Direkteingang	•
Cinch, vergoldet	•
Lautsprecher-Terminals	Marantz SPKT-100+
Anzahl der Anschlüsse	2
D-Bus	•
Kopfhörerausgang	•

Spezifikationen	
Ausgangsleistung (8 / 4 Ohm RMS)	100 W / 200 W
Frequenzgang	5 Hz - 50 kHz
Klirrfaktor insgesamt	0,005 %
Dämpfungsfaktor	500
Eingangsempfindlichkeit: MM	2,3 mV / 39 kOhm
Eingangsempfindlichkeit: MC	250 µV / 33/100/390 Ohm
Signal-Rauschabstand: MM/MC	88 / 75 dB
Eingangsempfindlichkeit: Hochpegel	220 mV / 13 kOhm
Signal-Rauschabstand: Hochpegel	107 dB (2V Eing. / bei Ausgangsleistung)
Allgemein	
Verfügbare Farben: Schwarz / Silber-Gold	• / •
Stromverbrauch in W	130
Standby-Stromverbrauch in W	0,2
Automatisches Ausschalten	•
Austauschbares Stromkabel	•
Fernbedienung	RC002PMND
Systemfernbedienung	•
Abmessungen (B x T x H) in mm	443 x 431 x 130
Gewicht in kg	14,6
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) in mm	534 x 522 x 255
Gewicht mit Verpackung in kg	17
EAN	
SAP-Code / EAN SCHWARZ	MODEL30/N1B 4951035072493
SAP-Code / EAN SILBER-GOLD	MODEL30/N1SG 4951035072509

D&M Germany GmbH  
A Division of Sound United  
An der Kleinbahn 18  
41334 Nettetal  
Deutschland

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Marantz ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der D&M Holdings, Inc.

[www.marantz.com](http://www.marantz.com)

