BASE SERIES

NF-Kabel

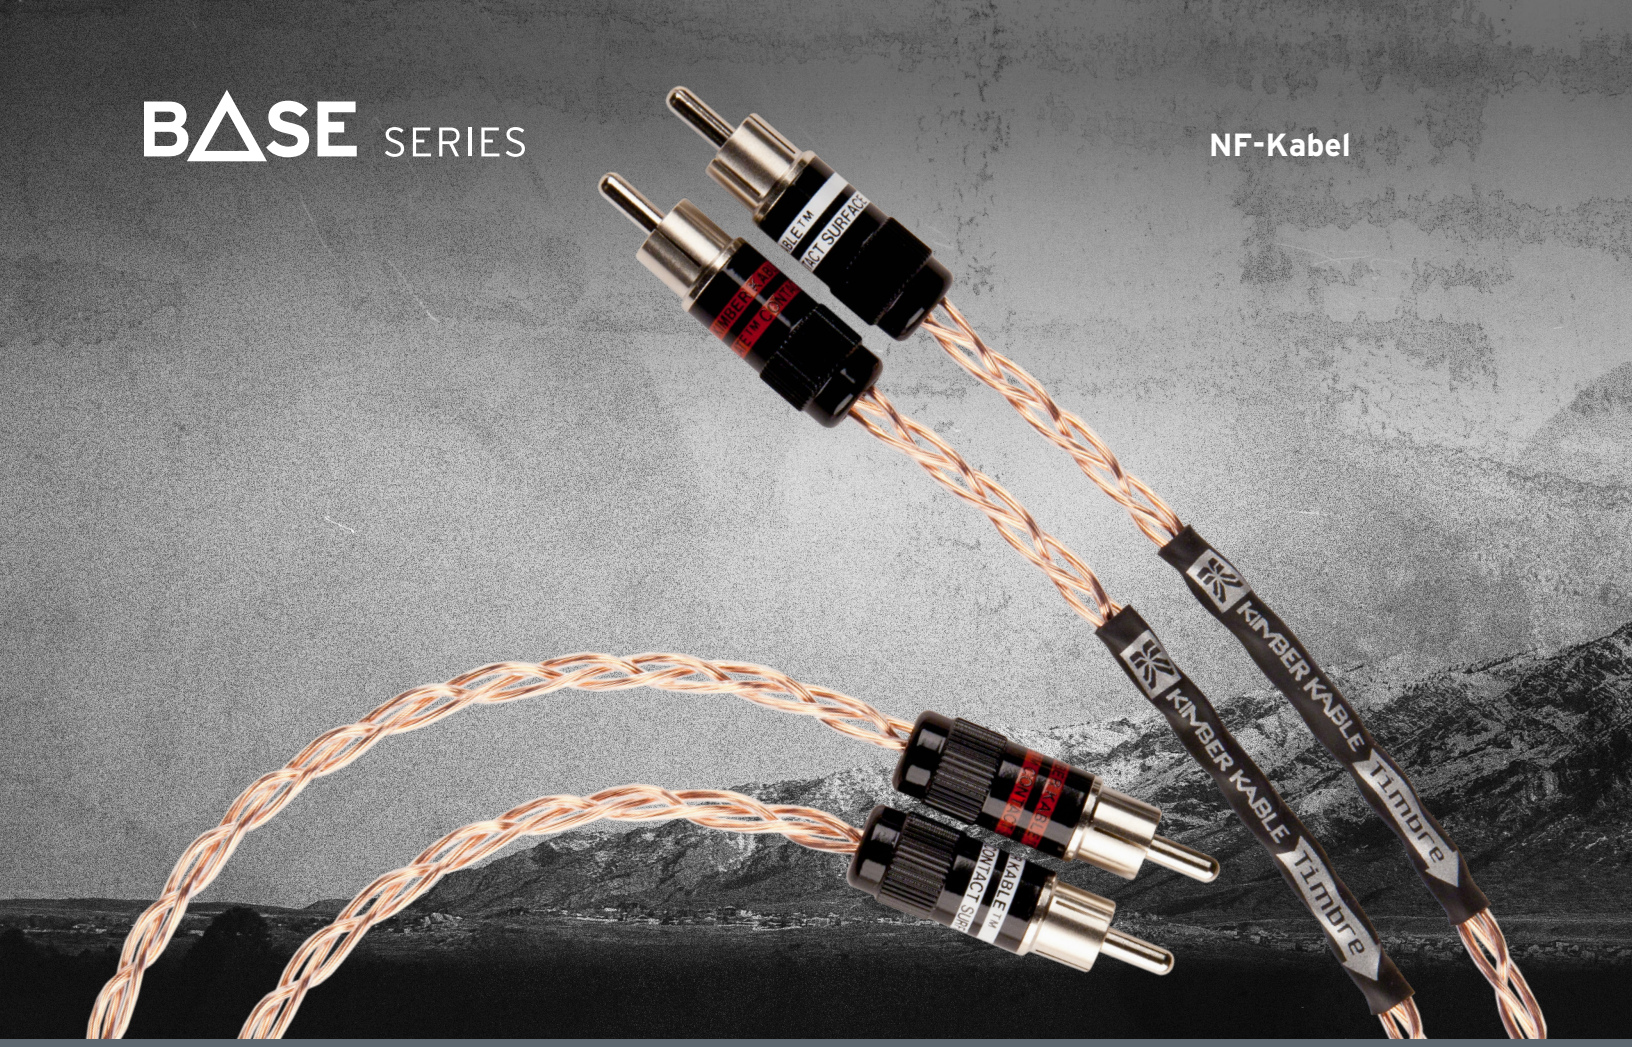

TIMBRE

INVITE ACCURACY

Die nicht abgeschirmte, klassische Kimber Kable Verbindung aus drei geflochtenen Kupferdrähten liefert eine tiefe, holographische Abbildung. Das Timbre hat die großartige Fähigkeit, einen zentralen Interpreten mit einer sauberen und klaren Trennung der Instrumente in den Vordergrund zu rücken. Werfen Sie einen Blick über das „Was" hinaus und auf das „Warum" Ihrer Lieblingsalben.

- 3 geflochtene Leiter
- VariStrand™-Kupfer
- Verlustarmes Fluorkohlenstoff-Dielektrikum

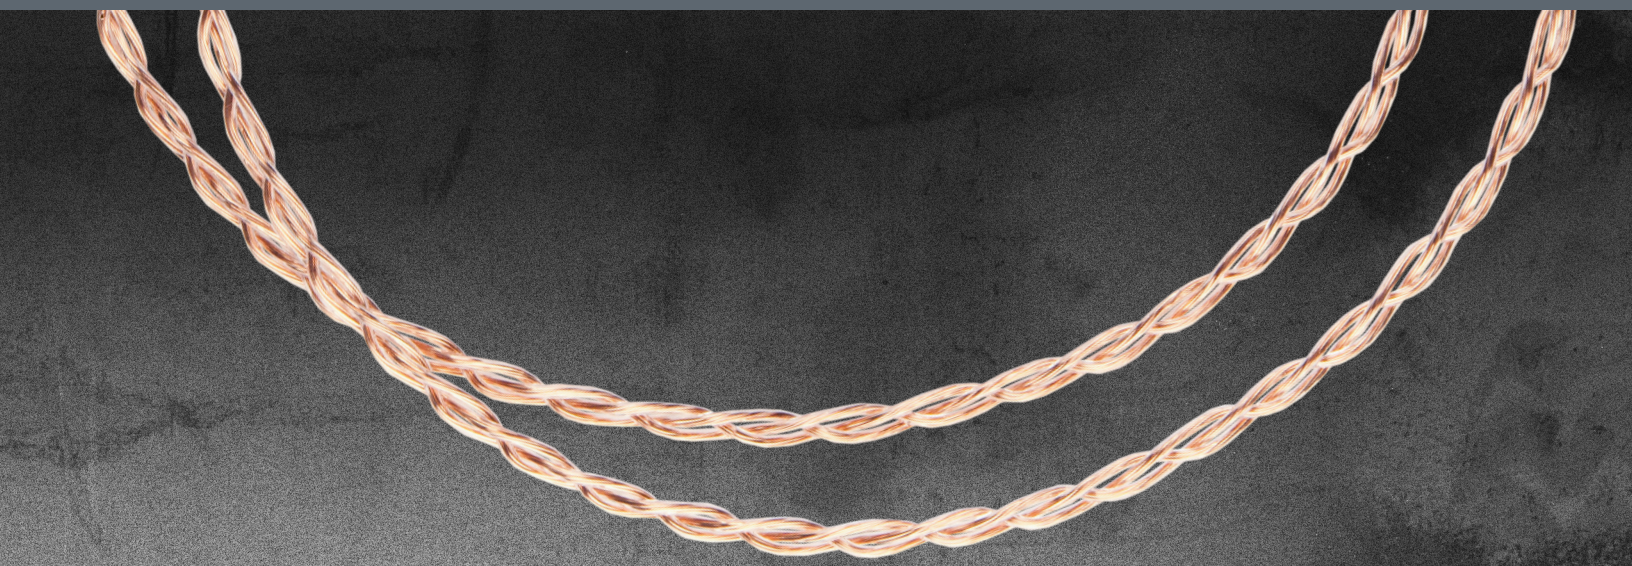

KIMBER KABLE®

BASE

TIMBRE

NF-KABEL

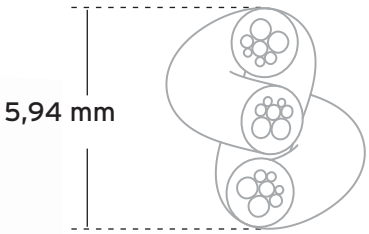

- 3 geflochtene Leiter
- VariStrand™-Kupfer
- Stickstoffunterstützte Handlötung
- Verlustarmes Fluorkohlenstoff-Dielektrikum

TECHNISCHE DATEN

Timbre 1 m, konfektioniert mit Ultraplate RCA-Steckern	
(Cp) Parallelkapazität:	62,1 pF
(Ls) Serieninduktivität:	0,493 µH
(Rdc) Gleichstrom-Durchgangswiderstand:	0,057 Ω
Timbre 1 m mit XLR-Steckern	
(Cp) Parallelkapazität:	45,8 pF
(Ls) Serieninduktivität:	1,00 µH
(Rdc) Gleichstrom-Durchgangswiderstand:	0,0822 Ω

EMPFOHLENE STECKER-OPTIONEN:

XLR | WBT-0102 CU | WBT-0114 | ULTRAPLATE

KIMBER KABLE®

www.audiotra.de/kimberkable

ver. 050815

Lust auf Hifi